

ハイパフォーマンス変圧器

電灯(单相)と動力(三相)を同時に供給、1台2役でコンパクト。

仕様

相数	周波数 (Hz)	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)
3	50/60	6600	三相:210 单相:210-105 (単三専用)


定格容量 (kVA)	外形寸法 (mm)			据付寸法 (mm)		総質量 (kg)
	X	Y	Z	X	Y	
60	540	460	910	400	400	370
80	675	495	935	400	400	460
100	765	490	985	450	450	540
125	820	545	1065	450	450	690
150	820	545	1065	450	450	690



特性

基準エネルギー消費効率		代表値 (W)	基準値 (W)
定格容量 (kVA)	周波数 (Hz)		
60	50	251	273
	60	231	257
80	50	321	333
	60	298	313
100	50	379	389
	60	349	364
125	50	424	455
	60	394	424
150	50	497	516
	60	468	480

負荷配分曲線

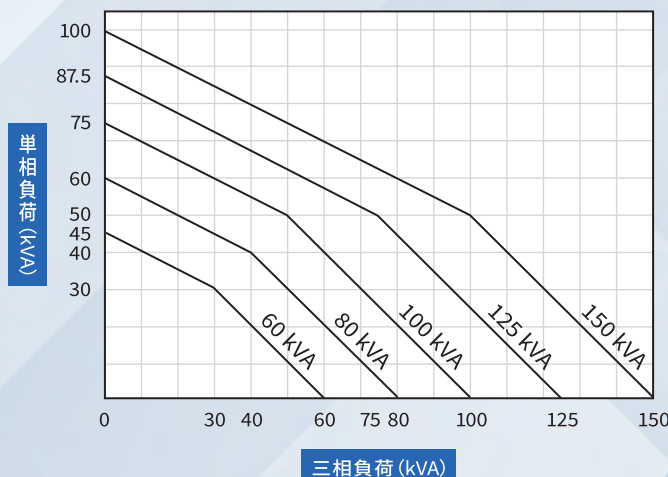

製造元

岐阜愛知電機株式会社

〒500-8325 岐阜県各務原市金属団地195番地

TEL:058-382-1131 FAX:058-371-1867

<https://www.gad.co.jp/>

※商品改良のため、本製品の仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※実物とカタログでは色感が異なる場合があります。

※本書の内容の一部、または全部を無断にて転載することはお断り致します。

販売元